



FRY

ASANSÖR SİSTEMLERİ
TURİZM İNŞAAT SANAYİ VE TİCARET LTD. ŞTİ.



+90 216 379 33 79
+90 216 377 93 09



info@fryasansor.com



www.fryasansor.com
www.fryasansorsistemleri.com



fryasansor



fryasansor



fryasansor

MONŞARJ & SERVİS & YEMEK ASANSÖRÜ

- Kullanım alanları Restoran Otel, Villa, Ev içi, İş yeri , Yat, Arşiv odaları
- İnsan binilemez şekilde tasarım , Ruhsat gerektirmez
- Yemek, tabak, bardak , küçük yük vb. ürünlerin taşınması amacı ile imal edilir.
- Lazer kesim anti bakteriyel galvaniz çelik konstrüksiyon kuyu sistemi
- Sessiz makine motor
- Elektronik kumanda panosu
- Çağır gönder dijital kumanda sistemi
- 304 kalite paslanmaz giyotin kapı , asansör kabini , kabin rafı ve kumanda butonları
- Giyotin kapılarda kapı açıldığında asansörü durduran swich sistemi
- Manuel kapılarda kapı kolu,kilit ,diktatör ve kapı yayı
- Tamburlu veya Karşı denge ağırlıklı sistem
- 50 kg ile 500 kg arasında imalat seçenekleri
- Minimum 20x20x20 cm den istenilen ölçülere kadar kabin ve kapı imalat seçenekleri
- 3 mt uzunluğunda özel üretilmiş asansör rayı ve çelik direkleri
- L şeklinde , karşılıklı giriş çıkış opsiyon seçenekleri
- Bina içinden veya bina dışından montaj
- 380 VAC elektrik
- İsteğe bağlı olarak kabin kapısı, Sesli anons sistemi, Hız kontrol, 220 V çalışma
- Yurt içi ve Yurt dışı montaj, Nakliye, Teknik destek , Sandık ambalaj imkanı
- Yurt içi tüm iller için servis desteği





VİLLA & EV ASANSÖRÜ HOMELİFT

- Kullanım alanları, Villa içi , Dublex daire , Ev içi , bina içi, Bina dışı, İş yerleri
- Standart olarak 0,15 mt/sn hız şeklinde üretilmektedir. Ancak müşteri isteği ile daha yüksek hızlarda üretilmektedir.
- 4 valfidir. Hassas duruş ve kalkış özelliği,
- Hızlı seyir ve kata yaklaştığında yavaş devir ile konforlu duruş
- Minimum 100x100 cm kuyu ölçülerinden istenilen kuyu ölçülerine kadar imalat
- Minimum gerekli kuyu dibi çukur derinliği 12 cm , Son kat yüksekliği 235 cm dir.
- Ruhsata tabi değildir. Ruhsat gerektirmemektedir.
- Sessiz ev tipi hidrolik sistemdir.
- Hidrolik ünite ve kumanda panosunun merdiven altı gibi dar alanlara montaj imkanı
- Manuel ve tam otomatik kapılı üretim
- Panoramik kabin ve çelik kaplaması seçenekleri
- Ups sistemi ile elektrikler kesildiğinde asansörü aşağı yönde en yakın getirme özelliği
- Tek Yön giriş çıkış, Karşılıklı yön giriş çıkış ve L şeklinde yön giriş çıkış seçenekleri
- Komple asansör kuyu çelik konstrüksiyon yapımı ve kaplanması
- Kaplama seçenekleri Temperli cam, Lamine cam, Ral boyalı sac, Kompozit panel
- Çelik konstrüksiyon ve kaplamasız açık tip olarak imalat seçeneği
- 100 kg dan 2000 kg a kadar çeşitli kapasitelerde imalat seçeneği
- 380 VAC ve 220 VDC elektrikle çalışma seçenekleri
- Kabin iç kapısız ve kabin iç kapılı imalat seçenekleri





DİKEY AÇIK TİP ENGELLİ PLATFORMU


- Bina içi ve Bina dışı kullanım imkanı
- Tekerlekli sandalye girebilecek şekildedir
- Taşıma kapasitesi 150-225 kg
- Kabin ve katlarda butona basıldığı sürece hareket eder, butona basılmadığında veya platform katına geldiğinde platform durur.
- Standart platform ölçüleri 90x110 cm dir. Ancak değişik ölçülerde de imalat yapılabilmektedir.
- 380 VAC ve 220 V arası çalışabilme seçenekleri
- Çeşitli renklerde Elektrostatik veya Ral boyalı
- Redüktörlü sistem , Gramier Dişlili
- Hız 0,15 mt/sn
- Ruhsat gerektirmez
- Direct drive kontrol MCU teknolojisi ile Soft kalkış
- Platform altı sıkışma önleyici tertibat



MERDİVEN KOLTUK PLATFORMU


- Bina içi ve bina dışı kurulum imkanı
- Taşıma kapasitesi 90-225 kg
- Kabin ve katlarda butona basıldığı sürece hareket eder, butona basılmadığında veya platform katına geldiğinde platform durur.
- 380 VAC ve 220 V arası çalışabilme seçenekleri
- Çeşitli renklerde Elektrostatik veya Ral boyalı
- Redüktörlü sistem , Gramier Dişlili
- Hız 0,15 mt/sn
- Ruhsat gerektirmez
- Döner çıkış tip merdiven koltuk platformu, Düz çıkış tip merdiven koltuk platformu, ve tekerlekli sandalye taşıma amaçlı merdiven platformu olarak yapılabilir



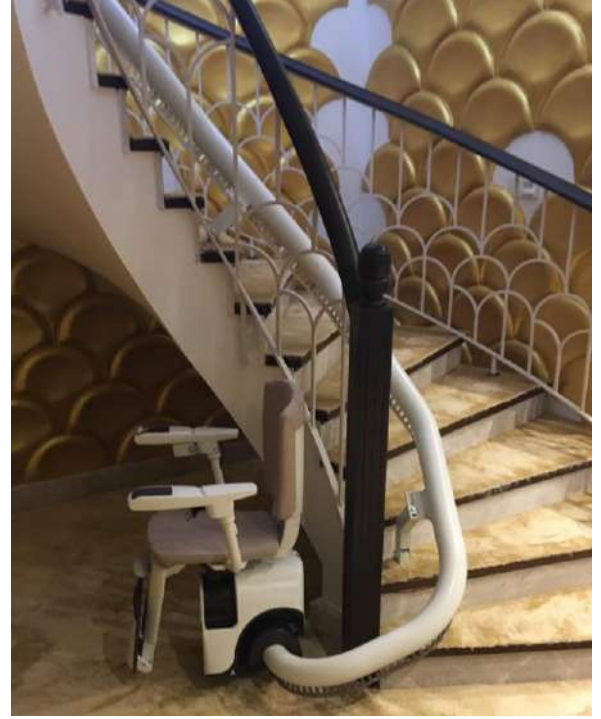


MR & MAKİNE DAİRELİ DİŞLİLİ ASANSÖR

FRY Asansör Sistemleri tarafından kurulumu sağlanan makine dairesi asansörlerde Makina dairesindeki tahrik motorunun kumanda panosundan aldığı komut vasıtasıyla harekete geçip, kabini istenilen yöne hareket ettirmesi yoluyla çalışır. Kabin, karşı ağırlıkla müşterek çalışır. Aralarındaki çelik halatın tahrik kasnağı ile sürtünmesinden kaynaklanan bir hareket vasıtasıyla yukarı aşağı hareket ederler. Kabin ve karşı ağırlık birbirleri ile yaklaşık eşit ağırlıktadırlar. 100 kg ' dan 2500 kg 'a kadar çeşitli kapasite ve ölçülerde yapılmaktadır.

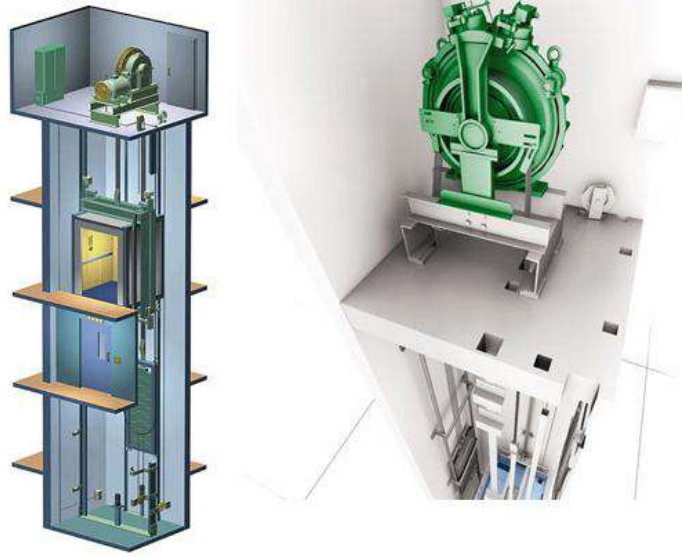

MRL & MAKİNE DAİRESİZ DİŞLİSİZ ASANSÖR

Makine daireleri binaların üzerinde belirgin bir yapıya sahiptir ve bina üzerinde belli bir yer kaplamaktadır. Makine dairesinin kapladığı alan bina estetiğine uymaz. Makine dairelerinin bina üzerinde yer kapladığı ve bina estetiğini bozduğu düşünülerek MRL dişlisiz makineler üretime girmiştir. FRY Asansör Sistemleri tarafından kurulumu sağlanan MRL makine dairesiz dişlisiz asansörlerde Bu makine frekans kontrollü çalışıp, asansörün duruş kalkış ve tek hareketli parçasıyla kabinin seyrine büyük bir konfor sağlar. MRL Dişlisiz makine sayesinde makine dairesi ortadan kalkmakta ve asansör kuyusu içerisinde, montajın gerçekleştirilmesi sağlanmaktadır. Kullanılan bu makine ve sistem sayesinde hassas kalkış ve duruşlarıyla sessiz ve titreşimsiz çalışarak kullanıcıya büyük konfor sağlar. 100 kg ' dan 2500 kg 'a kadar çeşitli kapasite ve ölçülerde yapılmaktadır. Yağ kullanılmamaktadır.

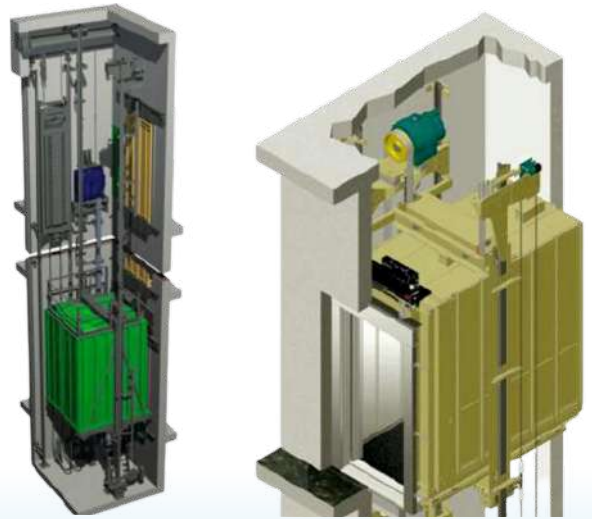

HİDROLİK ASANSÖR


FRY Asansör Sistemleri tüm hidrolik kurulumlarında ithal ünite piston kargas kullanmaktadır. Hidrolik, gücün sıvı ile kontrol edilmesi esasına dayanmaktadır. Hidrolik sistemlerin çalışma prensibi sıvının piston, silindir gibi yapıların içinden iletilerek güç elde edilmesidir. Hidrolik asansörlerde de bu yapı mevcuttur. Bu sayede daha az güçle daha fazla güç sağlanmaktadır.

Hidrolik asansörler asansör dünyasının ilklerindendir. Asansör kulesinin üzerinde bir makine dairesine ihtiyaç duymadan yapılabilir.

Asansörün kaldıracağı yük miktarı ve boyutlarına göz önüne alınarak uygun bir motor seçimi yapılması gerekmektedir. Bu sayede daha az güç kullanılarak daha verimli bir performans alınacaktır. Hidrolik asansörler aşağı doğru hareket ettirilirken güce ihtiyaç duymamaktadırlar. Milin içindeki yağın kontrollü kullanımıyla aşağı doğru hareket sağlanmaktadır.

Hidrolik asansörler trafiği yoğun olmayan ve yukarıda makine dairesi yapılamayan yerlerde uygun çözümlerdir. Tahrik yeteneğinin hidrolik pompa ünitesi tarafından sağlandığı asansör dizaynıdır. Hidrolik yağının bir pompa ile kaldırma pistonlarına iletildiği ve kabinin direkt ve indirekt olarak pistonlar ile hareket ettirildiği sistemlerdir. Aşağı yön hareketleri kabinin kendi ağırlığı ile gerçekleşmektedir.

Hidrolik asansörler hem yolcu hem de yük taşıma amaçlı tasarlanabilir. Bu asansörler 0.125 m/Sn. den 1 m/Sn. arasında hızlarda çalışabilirler. Genellikle 0,63 m/Sn. hız tercih edilmektedir.

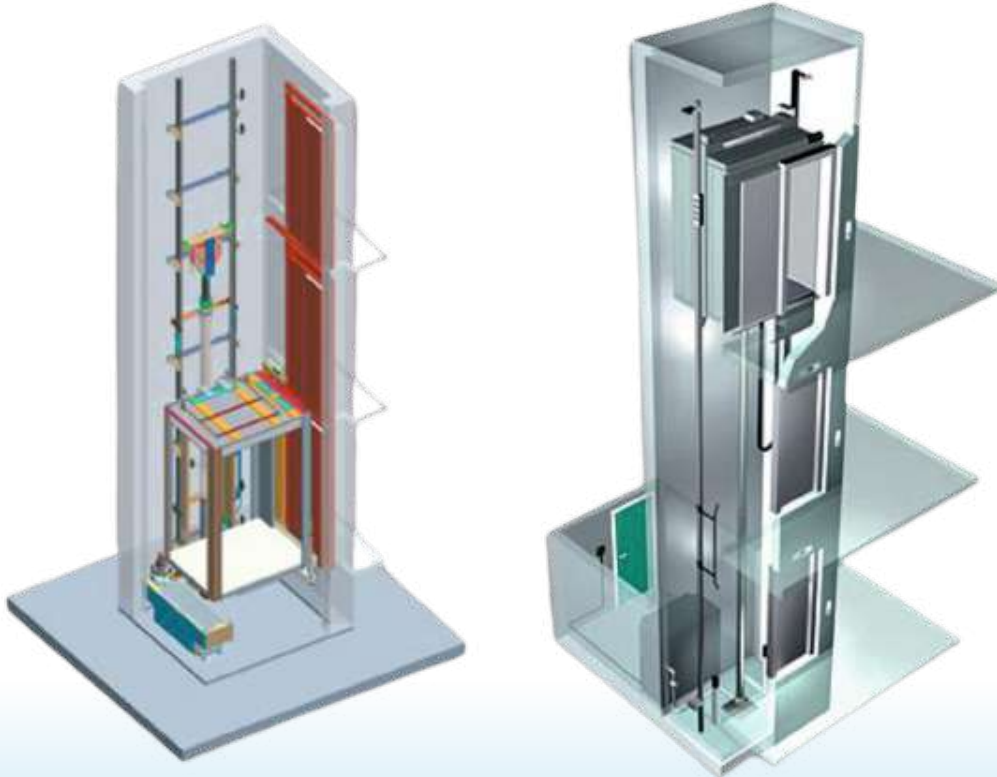

ARAÇ VE YÜK PLATFORMU

- Araç ve Yük platformu yüksek kapasite için ideal bir sistemdir.
- Maksimum Hız 0,15 mt/sn
- Ruhsat gerektirmez
- Katlarda isteğe göre Çift kanat manuel kapı, Tam otomatik kapı veya Otomatik kepenk kapı
- 380 VAC elektrik ile çalışma özelliği





FRY

ASANSÖR SİSTEMLERİ TURİZM İNŞAAT SANAYİ VE TİCARET LTD. ŞTİ



+90 216 379 33 79
+90 216 377 93 09



info@fryasansor.com



www.fryasansor.com
www.fryasansorsistemleri.com



fryasansor



fryasansor



fryasansor